

CE 40




»AQUASTATIC«

Fleksibilna masa za fugiranje

Fleksibilna in vodotesna masa za fugiranje za vse vrste ploščic, zlasti za porcelanaste ploščice, za fuge širine 1 – 8 mm

KARAKTERISTIKE

- ▶ Na voljo v številnih enotnih in dolgotrajnih barvah.
- ▶ Minimizirano razbarvanje in možnost pojava solitra.
- ▶ Aqua-statični učinek – zadrževanje vodnih kapljic na površini.
- ▶ Enostavna za čiščenje in vzdrževanje.
- ▶ Visoka odpornost na abrazijo in razpoke.
- ▶ Optimalen čas sušenja in čiščenja, zlasti porcelanastih ploščic.
- ▶ Enostavno mešanje in nanašanje.
- ▶ Odporna na plesen in glive.
- ▶ Za fuge širine 1 – 8 mm

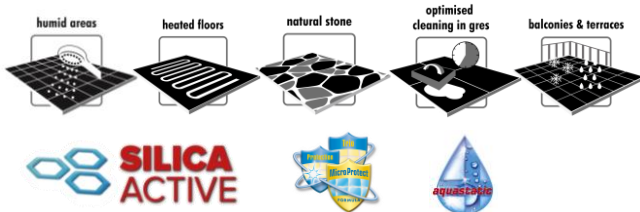

PODROČJA UPORABE

- ▶ Za notranjo in zunanjo uporabo.
- ▶ Za navpične in vodoravne površine.
- ▶ Posebej primerna za porcelanaste ploščice.
- ▶ Primerna za keramiko, opečne ploščice, steklo, naravni kamen, marmor (neobčutljiv).
- ▶ Za deformabilne in kritične podlage – iverica, mavčne plošče, sistemi talnega gretja itd.
- ▶ Za polaganje na neravne površine.
- ▶ Za kopalnice in kuhinje.
- ▶ Za balkone in terase.
- ▶ Za talno gretje.
- ▶ Za področja z veliko frekvenco, kot so: prometne poti, trgovski centri, trgovine, hodniki itd.

Ceresit CE 40 naj se ne uporablja:

- ▶ Na mestih, kjer sta potrebni popolna vodotesnost in kemična odpornost.
- ▶ Fugirne mase ne uporabljajte na mestih, kjer je potrebna uporaba silikona/sredstva za tesnjenje.
- ▶ Na mestih, ki so izpostavljena močnim mehanskim obremenitvam, npr. industrijska območja.



CERESIT C_CE40_TDS_11.14

PRIPRAVA PODLAGE

Odstranite umazanijo z robov ploščic. Očistite fuge do globine ploščic, preden se osnovno lepilo strdi. S fugiranjem lahko pričnete, ko se je lepilo za ploščice popolnoma posušilo. Za fugiranje ploščic, ki so nagnjene k spremembam barve (naravni kamen), priporočamo, da preverite, če CE 40 na površini ploščic pušča sledi.

UPORABA

V izmerjeno količino čiste vode, vmešajte ustrezno količino CE 40 in mešajte tako dolgo, da dobite homogeno maso brez grudic. Pustite 3 minute in ponovno premešajte. Za mešanje nikoli ne uporabljajte zarjavelega orodja. Upoštevajte predpisani čas sušenja. Maso nanesite na površino z gumijasto ali plastično lopatico in zapolnite fuge. Bodite pazljivi, da med ploščicami ne pustite praznega prostora. Ko fugirna masa postane mat barve, preverite podlago s prstom in se prepričajte, da je površina pripravljena za začetek čiščenja. Pred čiščenjem pustite, da se masa suši od 8 – 35 minut, odvisno od lastnosti ploščic, širine in globine fuge, ter temperature podlage in okolice. Nato odstranite ostanke fugirne mase z vlažno in čisto gobo (gobo dobro operite). Za čiščenje fugirne mase ne uporabljajte suhe krpe, ker lahko pride do poškodb in spremembe barve zgornjega – vidnega dela fugirne mase.

Masa za fugiranje lahko pride v stik z vodo najhitreje po 24. urah. V 5 dneh po polaganju, za čiščenje površine uporabljajte samo čisto vodo, brez detergentov.

OPOZORILO

- ▶ Uporabljati v suhih pogojih pri temperaturi zraka od +5°C do +25°C.
- ▶ Zaradi intenzivnega drgnjenja fug pri čiščenju, se le-te lahko poškodujejo in postanejo hrapave ali se razbarvajo.
- ▶ Čiščenje z veliko količino vode, vlažna podlaga pod ploščicami (ne osušeni sloj lepila), različno doziranje vode in neenakomerni pogoji sušenja, lahko povzročijo neenakomerno barvo fuge in pojav solitra.
- ▶ Da bi se izognili barvnemu odstopanju, uporabite embalažo z enakim datumom proizvodnje, natisnjem na embalaži.
- ▶ Vedno mešajte vso količino fugirne mase enega pakiranja in se držite navodil glede količine vode.
- ▶ Končno barvo fuge je možno oceniti, ko se fuga popolnoma posuši.
- ▶ Dokler se fuga popolnoma ne posušijo, jih je potrebno zaščititi pred dežjem, roso in temperaturami nižjimi od +5°C.
- ▶ Ne uporabljajte intenzivnih čistil za barvo.
- ▶ Dejanska barva fuge se lahko razlikuje od odtenka na embalaži.
- ▶ Fugirna masa CE 40 vsebuje cement, ki v vodi reagira alkalno. V primeru stika s kožo takoj temeljito sperite z vodo. V primeru stika z očmi sperite z dosti čiste vode in poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Rok trajanja do 24 mesecev od datuma odtisnjenega na embalaži. Skladiščiti v suhem prostoru in v originalno zaprti embalaži.
- ▶ Pakiranje: 25 kg papirnata vreča in 2 kg ter 5 kg plastična posoda.

DRUGE INFORMACIJE

V kolikor potrebujete več nasvetov ali informacij, se lahko posvetujete z našo svetovalno službo za mojstre in arhitekte. Kontaktne informacije lahko najdete na lokalnem spletnem mestu Ceresit.

Poleg zgoraj navedenih informacij je potrebno upoštevati tudi ustrezne smernice in predpise organizacij, standarde in EN norme. Navedene značilnosti temeljijo na praktičnih izkušnjah in testni aplikaciji. Zajamčene lastnosti in možne aplikacije, ki presegajo lastnosti, ki jih zagotavlja ta tehnični list, zahtevajo pisno potrdilo.

Informacije na tem tehničnem listu, zlasti priporočila za ravnanje in uporabo naših izdelkov, temeljijo na naših poklicnih izkušnjah. Ker se materiali in pogoji lahko razlikujejo glede na uporabo in so izven našega vpliva, priporočamo, da primernost naših izdelkov pred uporabo testirate.

Pravna odgovornost ne more biti sprejeta na podlagi vsebine tega seznama, razen če gre za malomarnost ali namerno kršitev z naše strani, ter če gre za osebno

poškodbo, smrt ali odgovornost po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Z objavo tehničnih informacij za ta proizvod, vse predhodne informacije prenehajo veljati.

Ta tehnični list velja samo za izdelek proizveden na določeni proizvodni lokaciji.

TEHNIČNI PODATKI

Baza:	mešanica cementa z mineralnimi polnili in modificiranim polimerom	
Gostota praha:	pribl. 1.1 kg/dm ³	
Število barv:	40 (vklj. s 6 Trend Collection barvami)	
Razmerje mešanja:	0.52 l vode na 2 kg (bela) 0.6 l vode na 2 kg (chili, coal, night glow) 0.56 l vode na 2 kg (druge barve) 1.3 l vode na 5 kg (bela) 1.5 l vode na 5 kg (chili, coal, night glow) 1.4 l vode na 5 kg (vse druge barve)	
Začetni čas sušenja:	pribl. 3 minute	
Odprti čas:	do 90 minut	
Temperatura nanosa:	od +5 do +25 °C	
Pohodno (pogojna pohodnost):	po 9 (6) urah	
Odpornost na praske (po standardu EN 13888):	≤ 1000 mm ³	
Tlačna moč (po standardu EN 13888):	– v suhih pogojih: ≥ 15 MPa – po ciklu zamrzovanja in taljenja: ≥ 15 MPa	
Natezna moč (po standardu EN 13888):	– v suhih pogojih: ≥ 2,5 MPa – po ciklu zamrzovanja in taljenja: ≥ 2,5 MPa	
Krčenje (po standardu EN 13888):	≤ 3 mm/m	
Vpojnost vode (po standardu EN 13888):	– po 30 min: ≤ 2 g – po 240 min: ≤ 5 g	
Temperaturna odpornost:	od –30 do +70 °C	
Povprečna poraba za tipično širino ploščice:		
Velikost ploščice [cm]	Širina fuge [mm]	CE 40 [kg/m ²]
5 x 5	2	0.5
5 x 5	3	0.7
10 x 10	2	0.4
15 x 15	3	0.4
30 x 30	5	0.6
10 x 20	3	0.4
Proizvod je v skladu s standardom EN 13888:2010. Proizvod je dobil higiensko odobritev št. BK/W/0430/01/2018, veljavno do 26.4.2021, izdano s strani Nacionalnega Inštituta za Higieno z odobritvijo Ministrstva za zdravje št. 4374/11 za trgovanje z biocidi.		

Henkel

Kvaliteta za profesionalce