

ČAS JE, DA NAREDIŠ SAM

PESKOVNIK FILIP

PRIROČNIK Z NAVODILI,
NASVETI IN NAKUPOVALNIM
SEZNAMOM


www.casjeza.obi.si

KLIKNI NA
SPLETNO STRAN



PA ZAČNIMO!

OBI

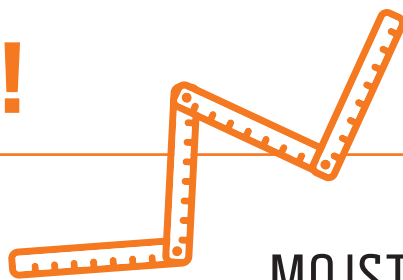

MOJSTROVALEC ADMIR

Eden izmed tistih, ki je svoje ročne spretnosti in delo združil pod eno OBI streho. Admir je že kot otrok ponosno pazil na vse, kar je izdelal sam. S svojimi dolgoletnimi OBI izkušnjami in ljubeznijo do ustvarjanja bi rad spodbudil čim več mojstrovalk in mojstrovalcev k spretni izvedbi domačih projektov. Pridruži se mu pri kreativnih mesečnih projektih!

www.obisi.si

ČAS JE, DA NAREDIŠ SAM!

KLIKNI NA
SPLETNO STRAN

Čas je za sveže ideje, ki jih v družbi našega mojstrovalca Admirja vsak mesec uresničimo z novim ustvarjalnim projektom. Čas je za brušenje, barvanje, vijachenje in sestavljanje!

Admir nas bo vsak mesec opremil z **nasveti in koraki**, vse od prve ideje do skice, izbire materialov pa vse do končne izdelave večnega kosa pohištva. DIY projekti niso več povsem "naredi sam", saj smo ti vedno pri roki tudi mi.

Da bo prvi korak čim bolj enostaven, smo ti skupaj z Admirjem pripravili **hiter priročnik z navodili, nasveti in nakupovalnim seznamom**. Brez skrbi, celoten postopek do zadnjega vijaka pa Admir vsak mesec spretno pokaže še v posnetku, ki ga najdeš na naši spletni strani.

Te zanima, česa se je Admir lotil tokrat? Obišči našo spletno stran in prenesi svoja navodila. **Pa začnimo!**

Težavnost



Čas izdelave*



Število oseb



Priporočljiva je pomoč
druge osebe.

* Glej napotke na predzadnji strani.

POTREBUJEŠ

(Stran 1/2)

SESTAVNI DELI IZ ODDELKA RAZREZA LESA

Vsak kos pohištva je drugačen!

Razmerja velikosti lahko odstopajo od vaše konfiguracije. V svojem individualnem seznamu materiala najdeš popolne podatke o merah. Orientiraj se po črkah, da pri vsakem koraku izdelave uporabiš pravi sestavni del.



NAKUPOVALNI SEZNAM

Talni douglasie navaden/nazobčan
21 x 120 x 3 m (šifra: 4269759) - 6 kos

Talna deska douglasie
28 x 145 x 3 m (šifra: 1430800) - 4 kos

Podkonstrukcija iz macesna
45/70 mm x 2 m (šifra: 9277302) - 1 kos

Podkonstrukcija iz macesna
45/70 mm x 3 m (šifra: 9277294) - 1 kos

Ročaj ponikljan 162 x 37 x 41
(šifra: 5122379) - 4 kos

Oglati tečaj 80 x 80M
(šifra: 9964735) - 8 kos

Zapah zaboja pocinkan
(šifra: 9965039) - 4 kos

SPAX T-STAR vijaki ugreznjena glava
250 kos 4,5 x 60 (šifra: 7598733) - 1 zavoj
100 kos 4x20 (šifra: 4452090) - 1 zavoj

Glazura za les - brezbarvna (šifra: 7343718) - 1 kos

NAVODILA ZA RAZREZ KUPJENEGA LESA (mere so v cm)

**TALNE DESKE DOUGLASIE 28 X 145 X 3 m
(1430800) razrežemo na:**
Dolge stranice: 4 kos - 152 cm

**TALNE DESKE DOUGLASIE 21 x 120 x 3 m
(4269759) razrežemo na:**
Pokrivne deske, sedišče, naslon -
139,5 cm, 12 kos

**IZ PODKONSTRUKCIJSKEGA LESA IZ MACESNA
(9277302, 9277294) naredimo:**
Povezave za naslon - 42 cm - 4 kos
Povezave za sedišče - 42,5 cm - 4 kos
Povezave ogrodja - 24 cm - 4 kos

SKUPNA CENA:
od **190 EUR**

LES



A Talni Douglasie navaden/
nazobčan 21 x 120 x 3 m
(šifra: 4269759), 6 kosi



B Talna deska Douglasie
28 x 145 x 3 m
(šifra: 1430800), 4 kos



C Podkonstrukcija iz macesna
45/70 cm x 2 m
(šifra: 9277302), 1 kos



D Podkonstrukcija iz macesna
45/70 cm x 3 m
(šifra: 9277294), 1 kos

POTREBUJEŠ (Stran 2/2)

V svojem seznamu najdeš celovit opis izdelkov in ustrezen oddelek. Orientiraj se po črkah, da pri vsakem koraku izdelave uporabiš pravi sestavni del.

ORODJE



W1
Baterijski izvijač



W2
Komplet vijakačnih nastavkov Torx




W7
Zložljivi meter




W8
Svinčnik



MATERIAL



M1
Brusni papir
K 120 (1677186)




M2
Ponjava 4 x 5 m



M3
SPAX T-Star ugrez. glava 250 kos
4,5 x 60 (7598733) - 1 zavoj
SPAX T-Star ugrez. glava 4x20
M100 kos (4452090) - 1 zavoj



M7
Ročaj ponikljan
162 x 37 x 41
(5122379) - 4 kos



M8
Oglati tečaj, 80 x 80M
(9964735) - 8 kos



M8
Zapah zaboja pocinkan
(9965039) - 4 kos


BARVE IN PRIBOR



F1
Tvoja izbrana barva
za les ali olje



F2
Ploščati čopič 50 mm in bombažna krpa



MEŠALNICA BARV

Na voljo imaš preko 2.000 barvnih odtenkov! Izberi svoj najljubši barvni odtenek na podlagi barvnih lističev ali barvnih vzorcev in jih naroči v mešalnici barv OBI trgovskega centra. Poleg barv za pohištvo najdeš tudi naše stenske in fasadne barve.

PRIPRAVA OGRODJA PESKOVNIKA

Korak 1

V vse 4 kratke stranice (134,5 cm) zavrtaš luknje na obeh straneh - 3,5 mm od zgornjega in spodnjega roba z zamikom 1 cm.

Luknje na koncu še porezkaš tako, da se bo glava vijaka lepo skrila v zgornji utor.

Enako narediš tudi na daljših stranicah (152 cm), vendar so tukaj dvojne luknje na vsaki strani zaradi povezovalnega stebrička.



Sledi vijačenje. Povezovalni stebriček dolžine 24 cm privijačiš tako, da je od roba stranice zamaknjen proti notranjosti za debelino naslednje stranice. Stebriček ravnaš na spodnji strani - torej tisti, ki bo na tleh.



PRIPRAVA OGRODJA PESKOVNIKA

Korak 1

Z naslednjim korakom povežeš vmesno stranico z vzdolžno, nato dodaš še zgornje deske in jih privijačiš z obeh strani - 5 cm od zunanjega roba.



Na enak način povežeš vse stranice.



PRIPRAVA FIKSNEGA DELA KLOPI

Korak 2

Vzameš dve fiksni deski za vsako stran peskovnika, dolžine 139,5 cm in ju na obeh straneh še malo skrajšaš, da je rob lepši.

Deske privijačiš na rob peskovnika z vijaki 4.5x60. Pri tem koraku ti priporočamo uporabo 6-milimetrskega distančnika med deskama, da bo razmik vedno enak.



Na rob klopne deske, ki je usmerjen proti notranjosti peskovnika, nato z vijaki 4x20 privijačiš še tečajje, in sicer 15 cm od stranskega roba.



PRIPRAVA SEDIŠČA

Korak 3

Ta del pripraviš posebej. Vzameš dve deski 139,5 cm za vsako stran peskovnika ter na vsako stran obeh desk zvrtaš luknje 6 cm od zunanjega roba in 3,5 cm od zgornjega in spodnjega roba.

Na ta mesta nato privijačiš 24,5 cm dolge povezovalne stebričke za sedišče. Pri tem koraku uporabiš 4,5x60 vijake in 6-milimetrski distančnik.



Sedišče deske nato privijačiš na tečajje fiksnega dela klopi tako, da bo povezovalni stebriček sediščnih desk obrnjen navzgor, ko je peskovnik odprt oziroma navzdol, ko je peskovnik zaprt.

Pri tem koraku uporabiš vijake 4x20 in 6-milimetrski distančnik.



NASLONJALO KLOPI

Korak 4


Tudi ta del pripraviš posebej. Na povezovalna stebrička višine 42 cm privijačiš dve deski dolžine 139,5 cm po enakem postopku kot v prejšnjih korakih. Tudi ta dva dela s tečaji 15 cm od roba nato privijačiš na sedišče, le deske obrni tako, da bodo povezovalni stebrički na zgornji strani zaprtega peskovnika. Postopek je enak za obe strani peskovnika, uporabiš pa vijake 4x20.



BRUŠENJE

Korak 5

Celotnega peskovnika ni treba brusiti, le zunanje površine, ostre robove ter naslonjala za roke. Uporabiš brusni papir granulacije 120.



GROBE POVRŠINE IN ROBOVE
OBRUSI Z BRUSNIM PAPIRJEM.


ROČAJI, ZAPAH PESKOVNIKA IN ZAŠČITNI PREMAZ

Korak 6

Smo že na ciljni ravnini! Da boš svoj novi peskovnik lažje zapiral, mu privijačiš še ročaje po svojem izboru, opcijsko pa lahko dodaš še zapaha za boljše zapiranje. Na koncu peskovnik prebarvaj z glazuro za zaščito pred vremenskimi vplivi in mu ob strani dodaj še objemko, v katero lahko vstaviš senčnik za zaščito pred soncem.



MAJHNI NASVETI – VELIK UČINEK




PREDHODNO VRTANJE

Pri predhodnem vrtanju obdelovanec pripraviš na povezavo. Da lahko lesene elemente z vijaki brezhibno povežeš med seboj, vedno predhodno izvrtaj le tisti element, skozi katerega vijak prodre v celoti. Cefranje izvrtin najbolje preprečiš tako, da element podložiš s kosom starega lesa.



Za vrtanje potrebuješ akumulatorski vrtalnik in sveder za les v navedeni velikosti (glej informacijski blok »Za to potrebuješ:«).




VIJAČENJE

Z vijčno povezavo obdelancev ustvariš ločljive povezave med posameznimi deli.



Za vijčenje potrebuješ akumulatorski vijaknik in ustrezen vijčni nastavek.



BRUŠENJE

Les obrusi, da dobiš gladko, enakomerno površino brez iveri. Ta je prijetna na otip in pogoj za enakomeren nanos barve. Z brusnim držalom vedno brusi v smeri vlaken.



Priporočamo ti, da pri brušenju zaščitiš oči in dihala z zaščitno masko in zaščitnimi očali.



BARVANJE

Da barvo ali olje naneseš enakomerno, priporočamo navzkrižno barvanje, kar pomeni, da barvo ali olje s čopičem ali valjčkom najprej naneseš prečno glede na smer vlaken, nato pa še v smeri vlaken. Olje po nanosu ne ostane na površini, ampak se vpije. Odvečno olje po nekaj minutah temeljito obriši z bombažno krpo v smeri vlaken.




Pred barvanjem razprostri ponjavo in se pri delu drži navodil za obdelavo na embalaži.



***Čas izdelave:** Navedeni čas služi le kot groba ocena potrebnega časa za izdelavo. Izračun temelji na načrtovanju projekta običajne velikosti z upoštevanjem izkušenj obrtnikov ter uporabe običajnih pripomočkov. Pri izračunu je upoštevano, da so vsi materiali in pripomočki že priskrbljeni. Za izdelavo so možna odstopanja pri količini potrebnega časa, ki so odvisna predvsem od lokalnih pogojev, osebnih sposobnosti in razpoložljivih pripomočkov. Vsi izračunani časi ne upoštevajo časa za obdelavo površine in morebitnih odmorov.

OBI GmbH & Co. Deutschland KG izrecno izključuje kakršno koli odgovornost pri napačni uporabi materialov in orodij ali nepravilni in nestrokovni obdelavi, ki ni v skladu z navodili. Prikazani načini izdelave v tem dokumentu se štejejo le kot priporočila, za katere so lahko potrebne spremembe glede na lokalne pogoje, uporabo in morebitne zakonske zahteve. Pri izvajanju del zagotovite osebno varnost in po potrebi uporabljajte ustrezno osebno varovalno opremo. Električna dela smejo izvajati le električarji (DIN VDE1000-10). Svoje zmogljivosti ocenite realno in v primeru nejasnosti prosite za pomoč izkušene pomočnike. Del ne izvajajte, če niste seznanjeni z veljavnimi varnostnimi predpisi.

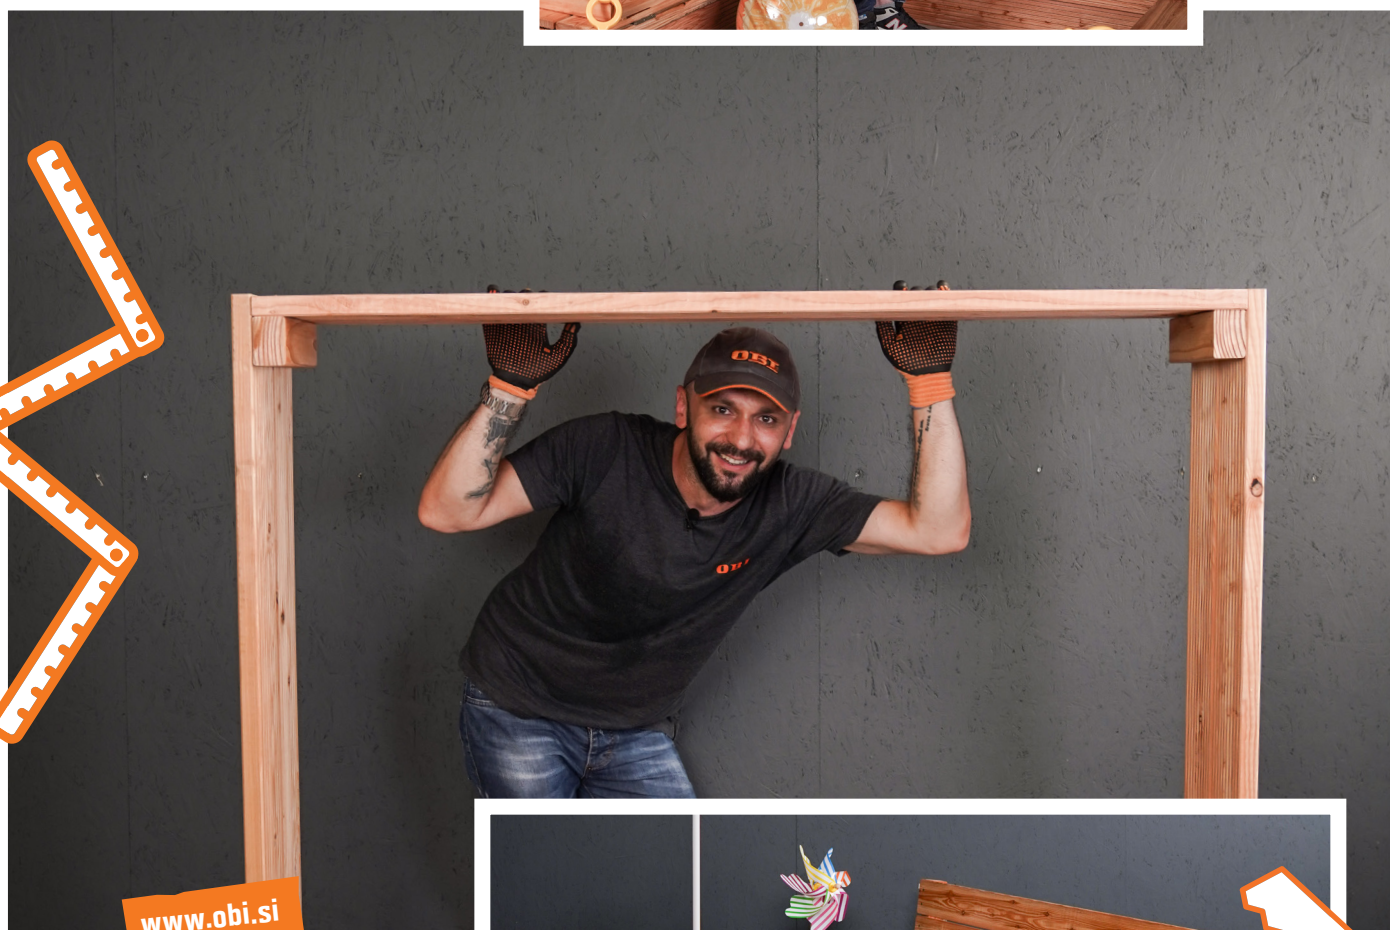

www.obi.si

↑
KLIKNI NA
SPLETNO STRAN

